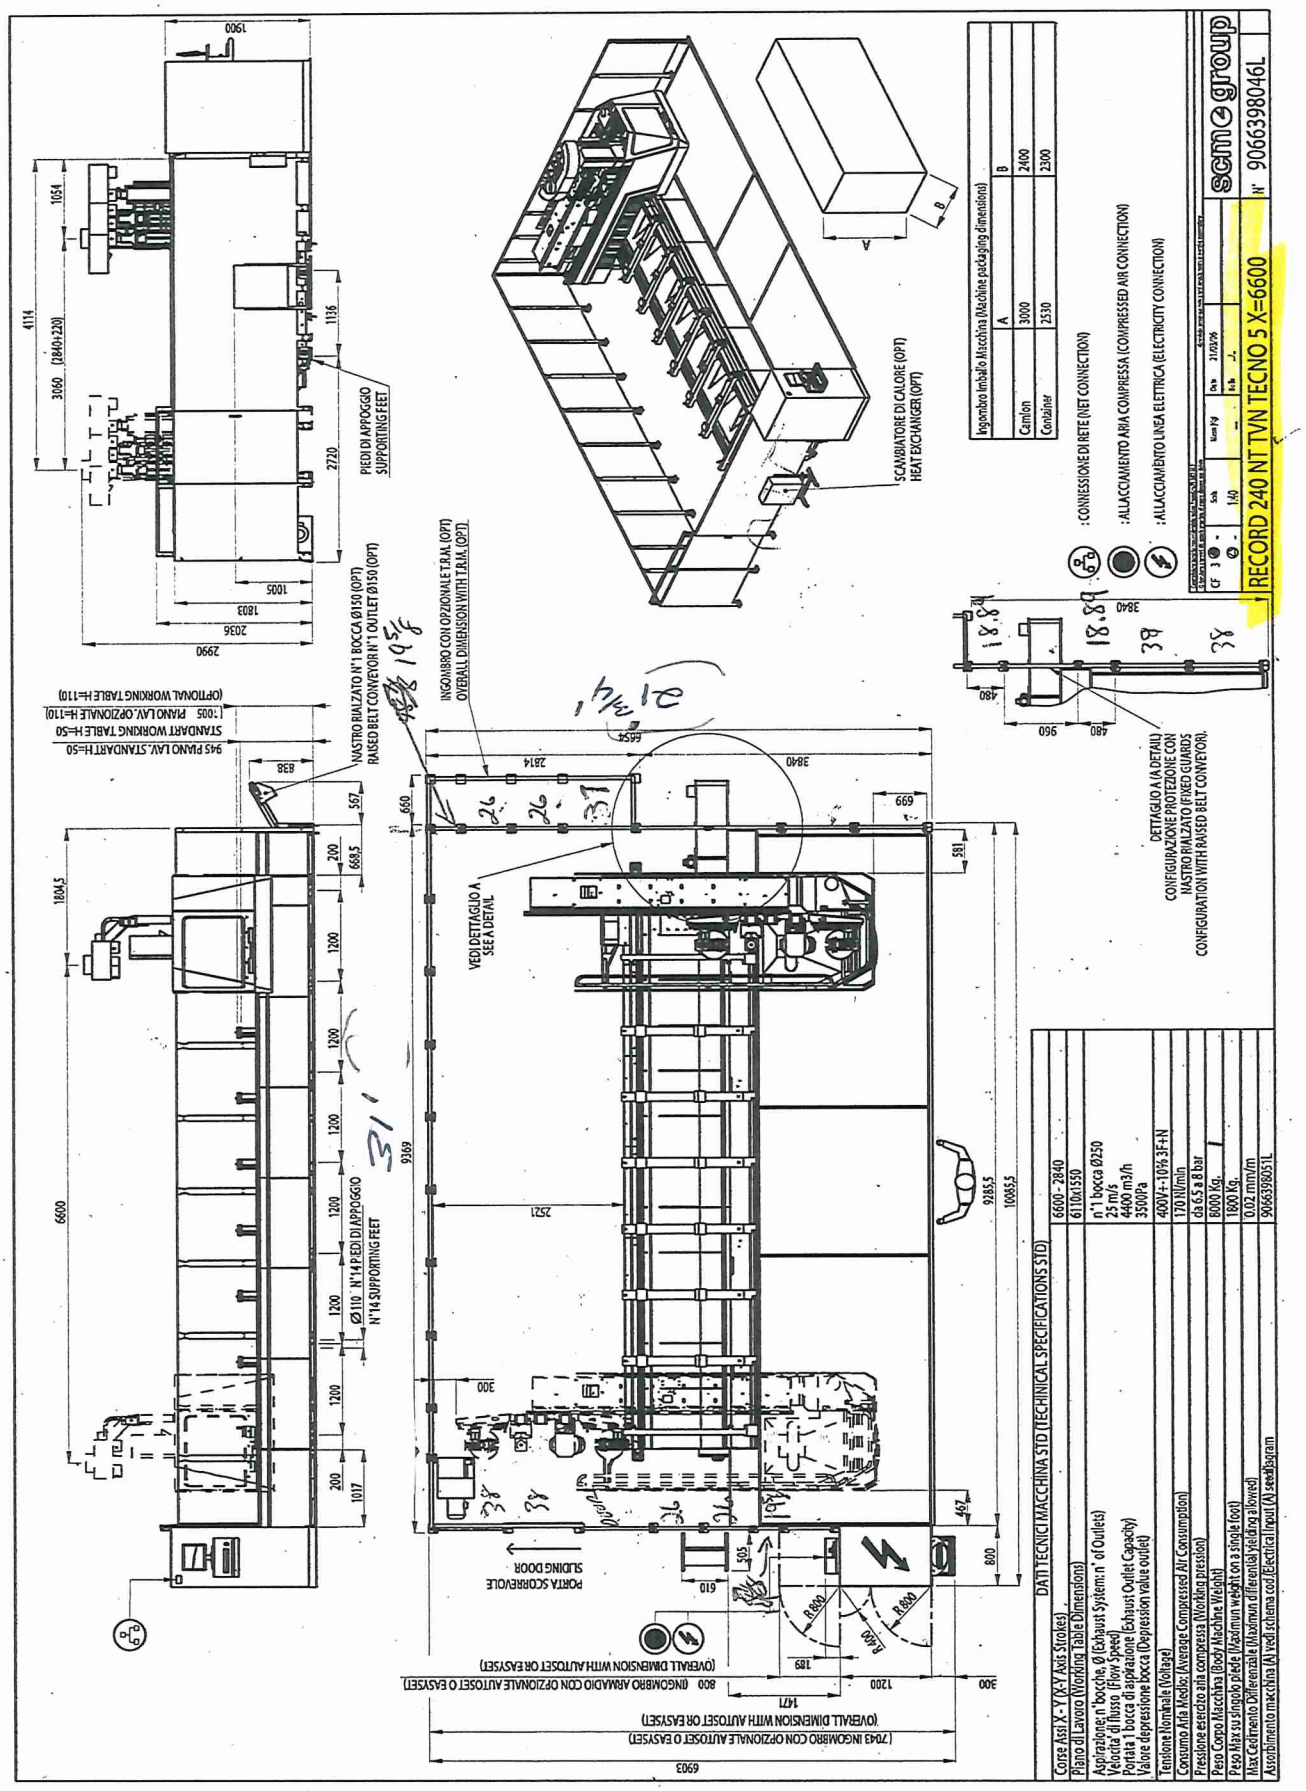
RECORD 240 NT TVN TECNO 5 X=6600
N° 9066398046L
scm group
DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)
Corse Assi X - Y (X-Y Axis Strokes) 6600 - 2840
Piano di Lavoro (Working Table Dimensions) 6110x1550
Aspirazione n°bocche, Ø (Exhaust System: n° of Outlets) n°1 bocca Ø250
Velocità di flusso (Flow Speed) 25 m/s
Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity) 4400 m3/h
Valore depressione bocca (Depression value outlet) 3500Pa
Tensione Nominale (Voltage) 400V+-10% 3F+N
Consumo Aria Medio (Average Compressed Air Consumption) 170 Nl/min
Pressione esercizio aria compressa (Working pression) da 6,5 a 8 bar
Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight) 8000 Kg.
Peso Max su singolo piede (Maximum weight on a single foot) 1800 Kg.
Max Cedimento Differenziale (Maximun differential yielding allowed) 0,02 mm/m
Assorbimento macchina (A vedi schema cod.Electrical Input (A see diagram 9066398051L
Ingombro Imballo Macchina (Machine packaging dimensions)
A B
Camion 3000 2400
Container 2530 2300
: CONNESSIONE DI RETE (NET CONNECTION)
: ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)
: ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)
SCAMBIATORE DI CALORE (OPT)
HEAT EXCHANGER (OPT)
PIEDI DI APPOGGIO
SUPPORTING FEET
INGOMBRO CON OPZIONALE T.R.M. (OPT)
OVERALL DIMENSION WITH T.R.M. (OPT)
NASTRO RIALZATO N°1 BOCCA Ø150 (OPT)
RAISED BELT CONVEYOR N°1 OUTLET Ø150 (OPT)
VEDI DETTAGLIO A
SEE A DETAIL
DETTAGLIO A (A DETAIL)
CONFIGURAZIONE PROTEZIONE CON NASTRO RIALZATO (FIXED GUARDS CONFIGURATION WITH RAISED BELT CONVEYOR).
PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR
Ø110 N°14 PIEDI DI APPOGGIO
N°14 SUPPORTING FEET
(OVERALL DIMENSION WITH AUTOSET OR EASYSET)
INGOMBRO ARMADIO CON OPZIONALE AUTOSET O EASYSET
(OVERALL DIMENSION WITH AUTOSET OR EASYSET)